



Po pojawieniu się powyższego komunikatu:
Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk **OK**.

UWAGA!


Jeżeli komunikat się nie pojawił postępujemy zgodnie z dalszymi wytycznymi.

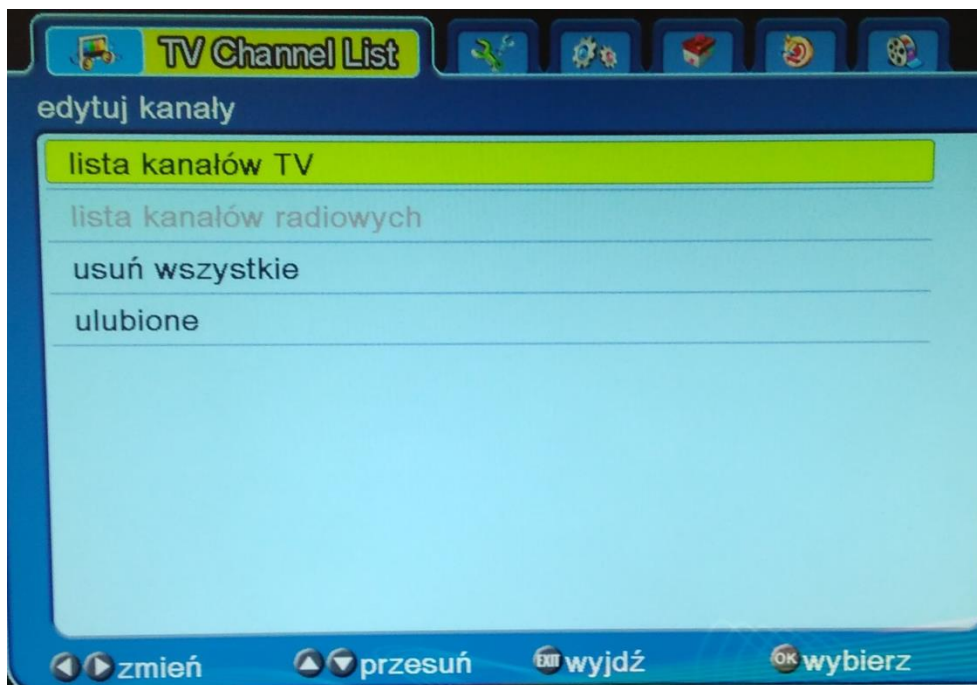


Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk **MENU**
Następnie 3 x przyciskiem ► przechodzimy do zakładki TOOLS

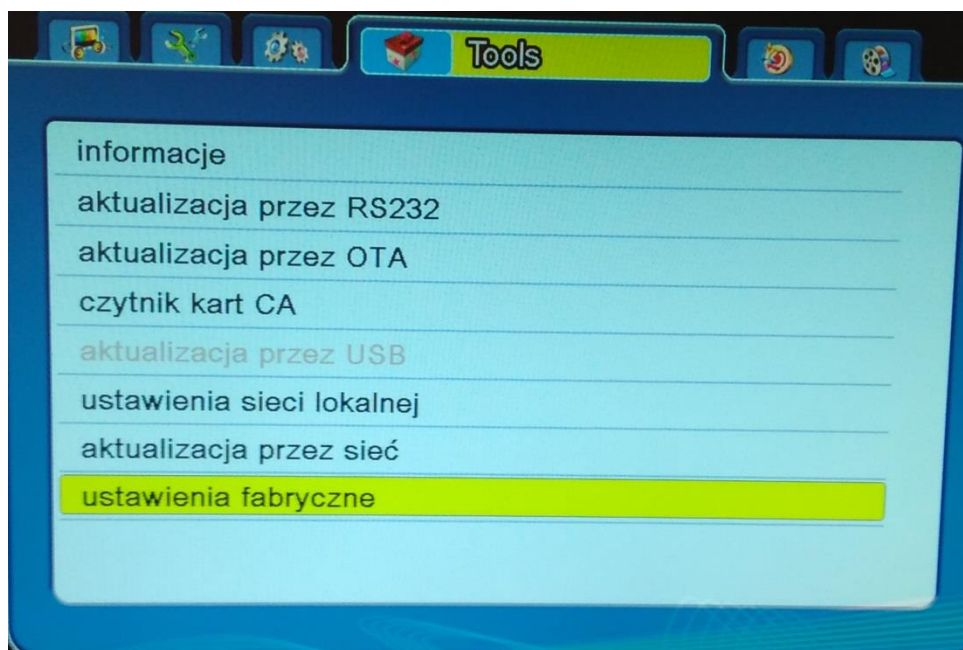


Na pilocie od dekodera wciskamy 6x przycisk ▼
Aż do podświetlenia pozycji ustawienia fabryczne
Zatwierdzamy przyciskiem **OK**

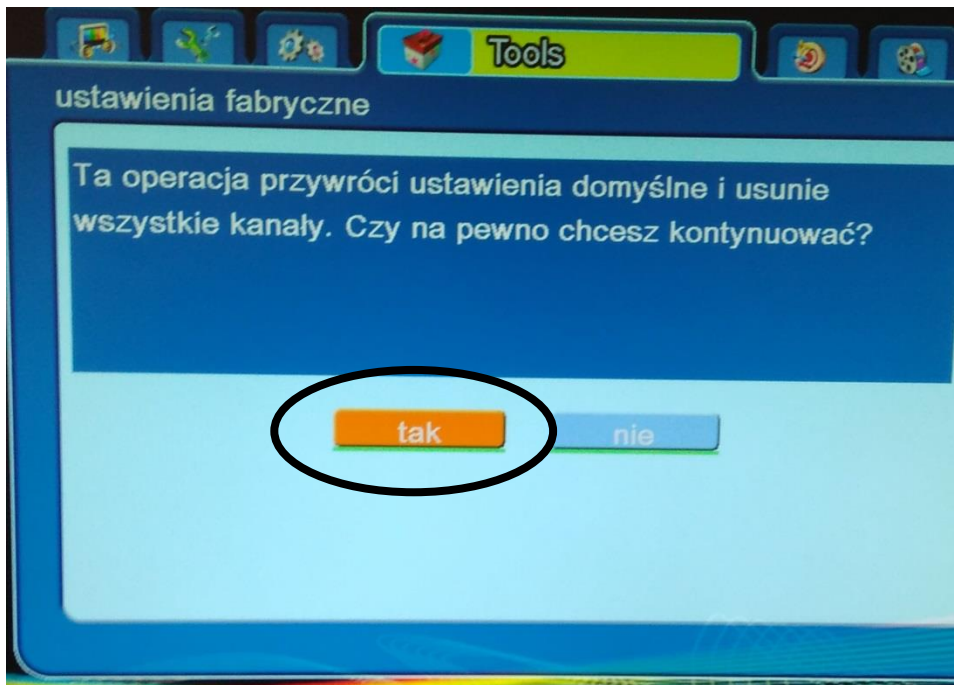


Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk ◀
podświetlamy tak i zatwierdzamy przyciskiem OK

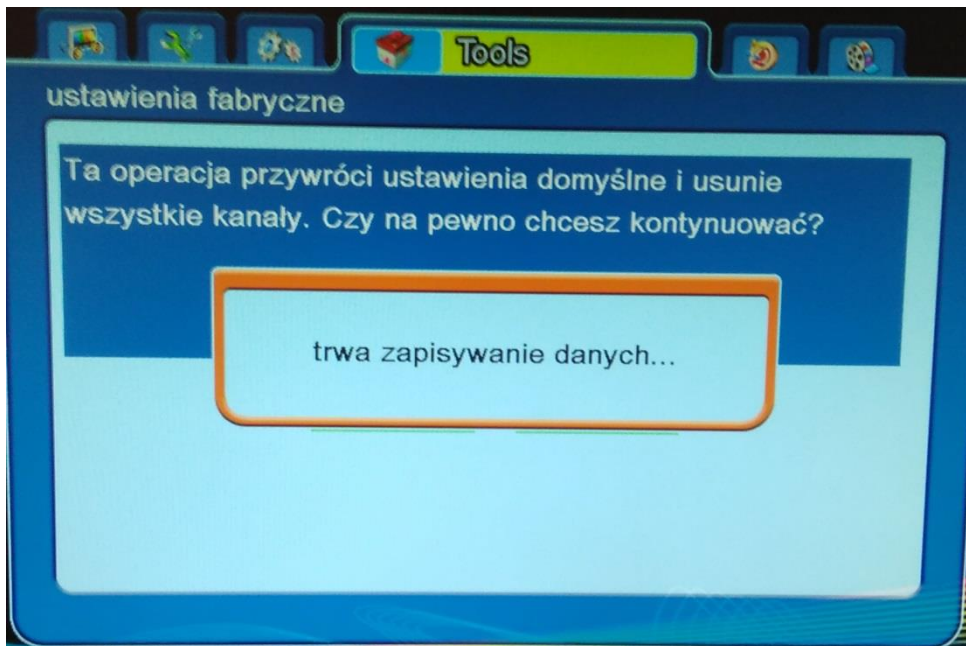


Pojawi się komunikat trwa zapisywanie danych.
Po kilkunastu sekundach dekoderek uruchomi się ponownie.

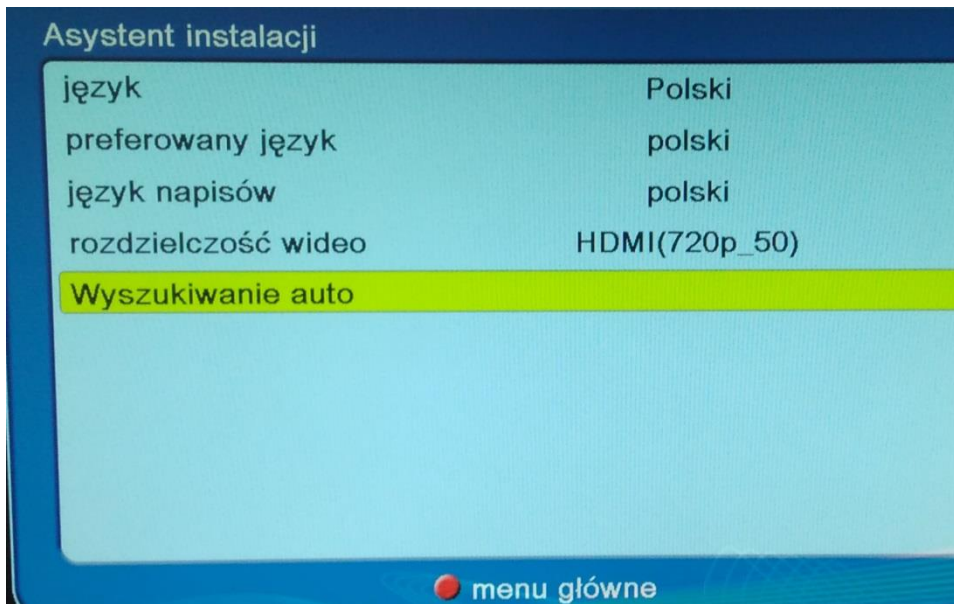


Po ponownym uruchomieniu na ekranie pojawi się asystent instalacji. Bez dokonywania zmian na podświetlonym Wyszukiwanie auto wciskamy przycisk **OK**

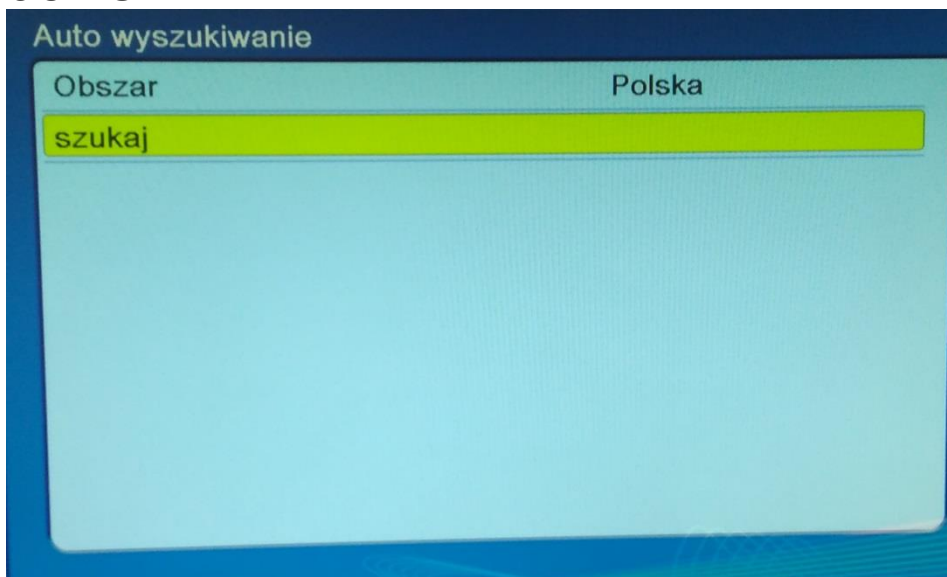

Podobnie jak we wcześniejszym kroku na podświetlonym szukaj wciskamy przycisk **OK**

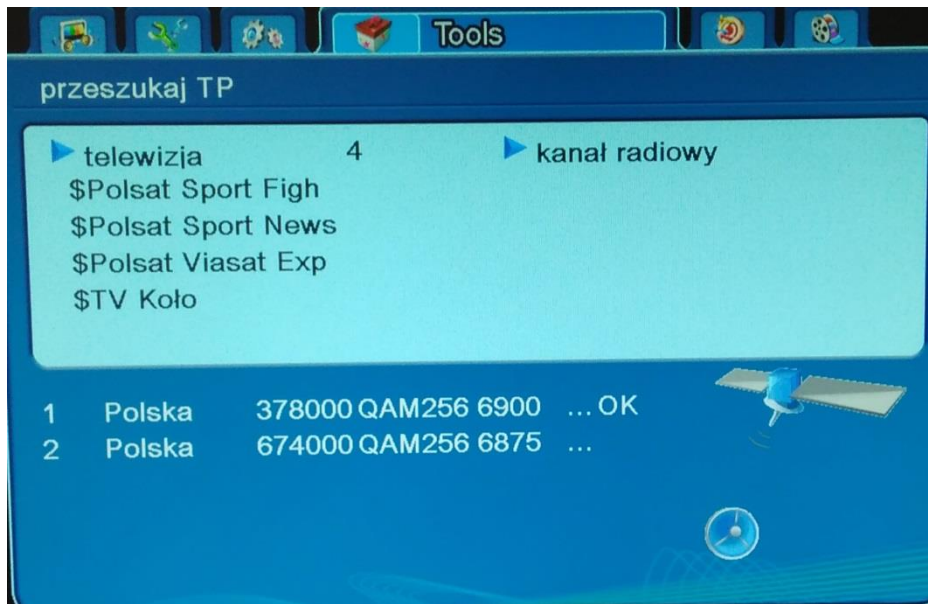

Uruchomi się strojenie dekodera trwa około 10 minut. Po około 1 minucie powinny pojawiać się nazwy kanałów

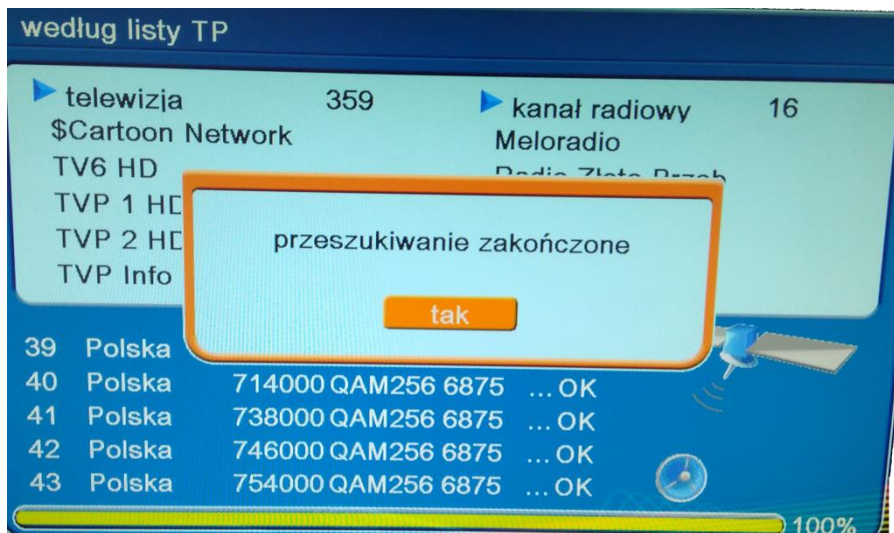

Po zakończeniu skanowania wciskamy **OK**



W razie problemów skontaktuj się z naszym
Wsparciem Technicznym
pod numerem tel. 616710000
w godzinach 9:00 - 22:00

