


Uproszczona instrukcja


podłączenia oraz użytkowania
modemu Cisco EPC3925/EPC3825 z wbudowanym routerem WiFi



Schemat połączenia modemu

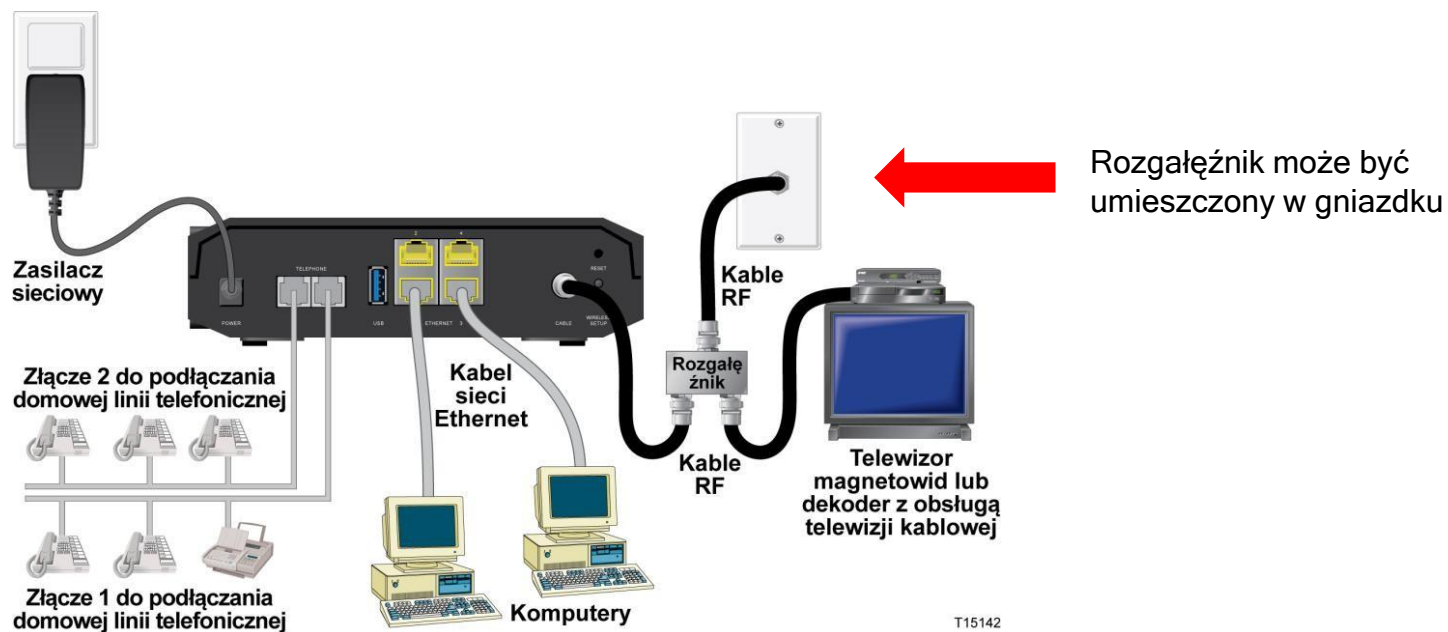


T15142

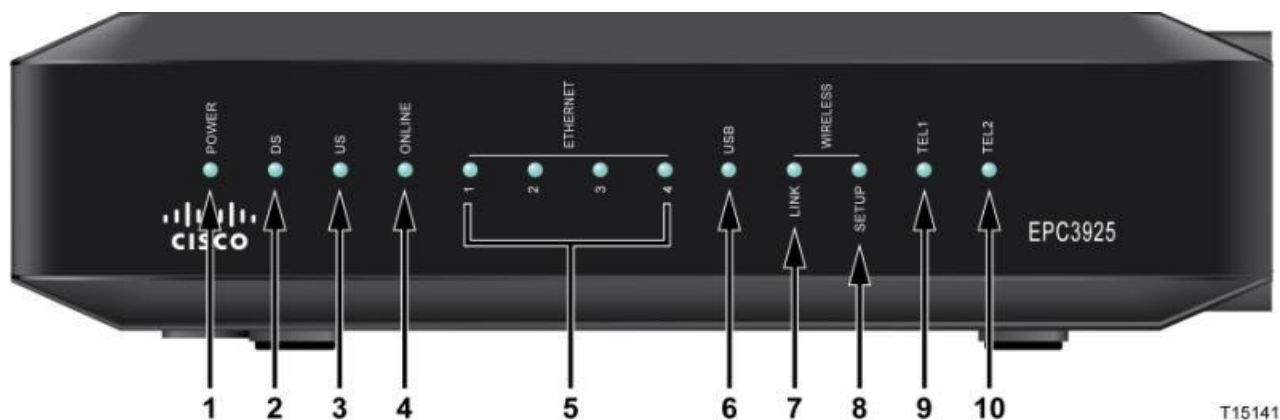

1. Power - sygnalizuje że urządzenie jest zasilane
2. DS - po zsynchronizowaniu świeci światłem ciągłym
3. US - po zsynchronizowaniu świeci światłem ciągłym
4. ONLINE - po zsynchronizowaniu świeci światłem ciągłym
5. ETHERNET 1-4 - wykorzystanie portu przez urządzenie sieciowe
6. USB - nieaktywne
7. WIRELESS LINK
8. WIRELESS SETUP - miga przy włączonej opcji WPS
9. TEL1 - dioda świeci ciągłym światłem - aktywna linia telefoniczna, podczas rozmowy miga.
10. TEL2 - dioda świeci ciągłym światłem - aktywna linia telefoniczna, podczas rozmowy miga

Wygląd modemu - Tył

1. Gniazdo zasilania
2. Przełącznik Wł/Wył
3. MAC Adres modemu
4. Gniazda Linii telefonicznych
5. USB (gniazdo nieaktywne)
6. Gniazda sieciowe
7. Wejście Antenowe
8. WPS (domyślnie nieaktywny)
9. Reset - ukryty w obudowie

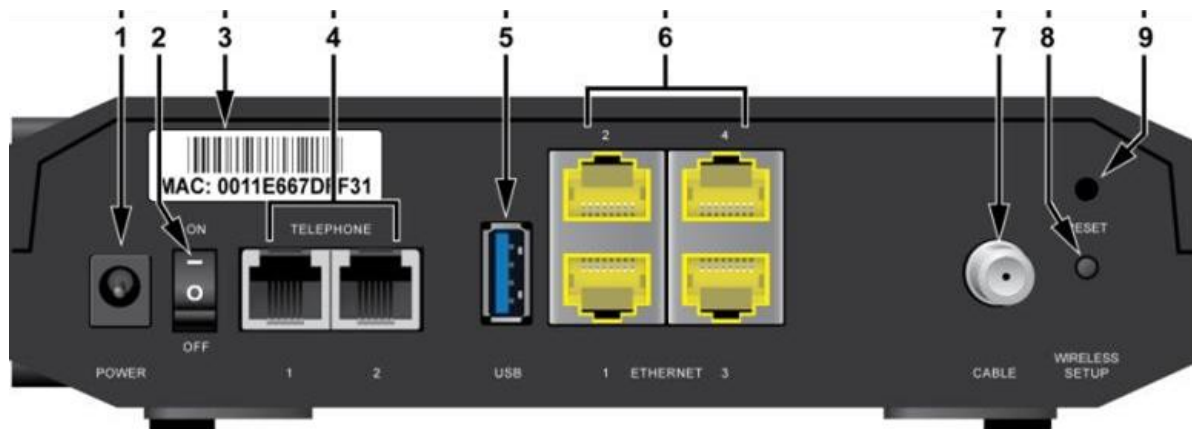

Model EPC3925

T14517


Łączenie bezprzewodowe z routerem

Modem jest skonfigurowany i gotowy do użycia bezpośrednio po zsynchronizowaniu.

Pierwsza synchronizacja modemu może trwać do 1 godziny. Po zsynchronizowaniu na modemie diody Power, DS, US, Online będą świecić ciągłym światłem.

W celu połączenia komputera poprzez sieć bezprzewodową należy:

1. Wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe.
2. Domyślnie nasza sieć ma nazwę składającą się z ciągu Echostar_ostatnie_6_znaków_CM_MAC np.:Echostar_CE1240. Wybieramy i wciskamy przycisk POŁĄCZ

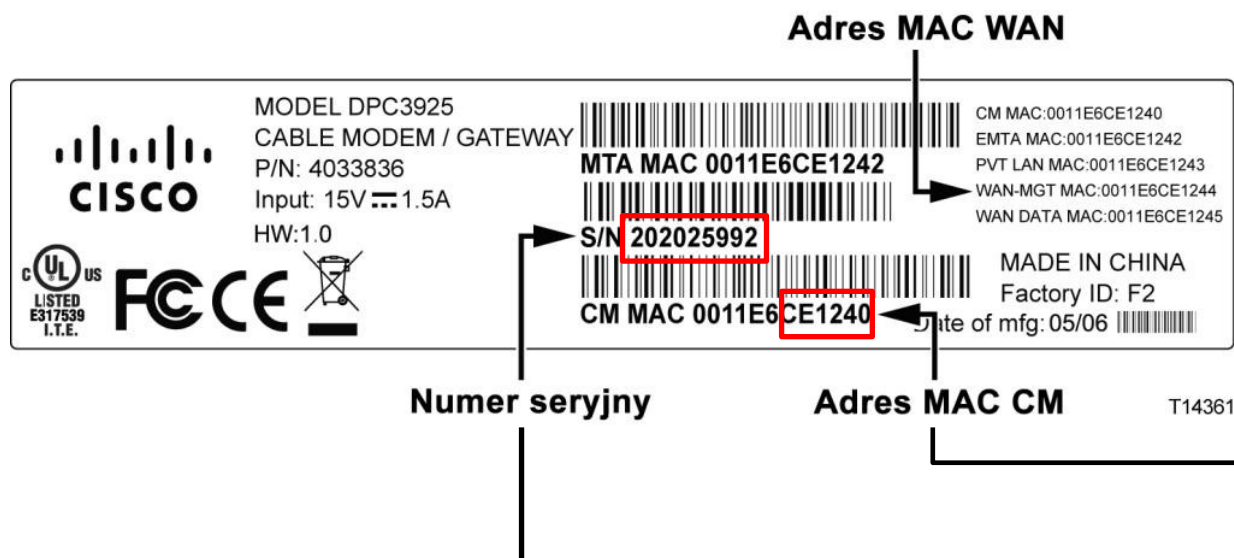


Domyślnym kluczem jest numer seryjny modemu.

Wpisujemy klucz i zatwierdzamy przyciskiem OK.

Po nawiązaniu połączenia z siecią WiFi Zapisujemy połączenie.


Pozwoli to na automatyczne nawiązanie połączenia przez nasz komputer w przyszłości.

Wpisujemy adres IP 192.168.1.1 w przeglądarkę internetową

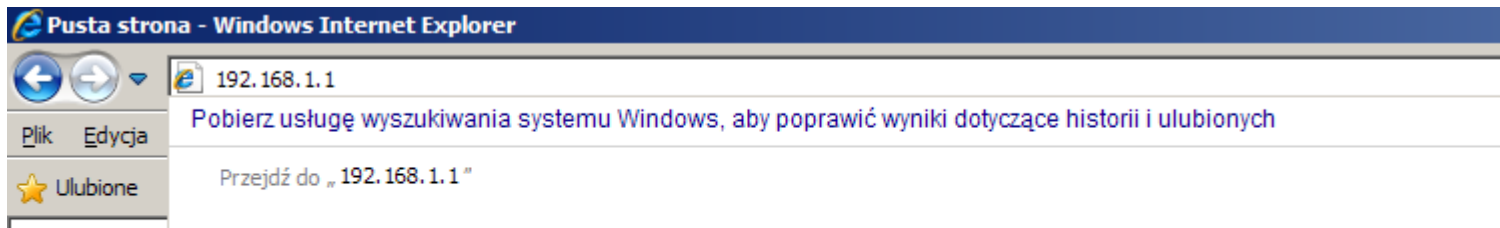

User Name :

Password:

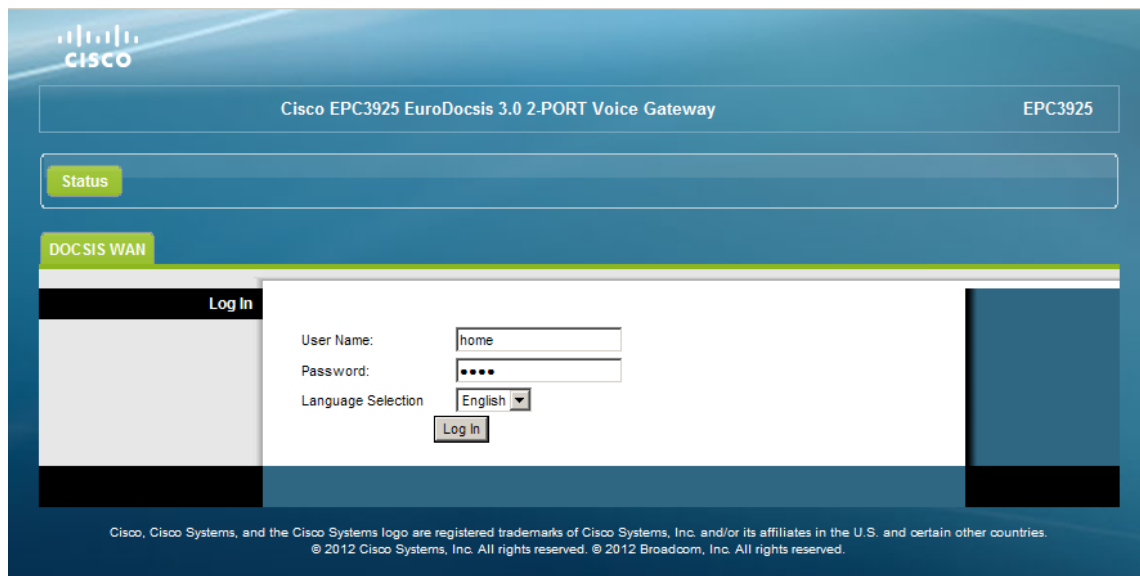

Ustawienia Routera - zalecana konfiguracja

Ważne:

Usilnie zaleca się wybranie nowego hasła w celu ochrony przed możliwością ataków internetowych skierowanych przeciwko urządzeniom korzystającym z dobrze znanych lub domyślnych ustawień fabrycznych nazw użytkownika i haseł.

Najlepiej - składające się z min. 8 znaków zawierających wielkie i małe litery, cyfry, znaki specjalne (!@#\$\$%^) hasło

UWAGA!!!

Zmiana Working Mode na Bridge może skutkować brakiem dostępu do Internetu

CISCO

Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway EPC3925

Setup Wireless Security Applications & Gaming **Administration** Status Log OFF

Management Reporting Back Up & Restore Device Restart

Gateway Setup(WAN)
Internet Connection Type Working Mode: Router Mode

Gateway Access
Local Access

Current User Name: home
Change Current User Name to: home
Change Password to:
Re-Enter New Password:

SECURITY WARNING - The password is currently set to the factory default password. As a security measure, it is highly recommended that you change the password.

Save Settings Cancel Changes

Szczegóły ustawienia routera dla osób zaawansowanych znajdują się w szczegółowej instrukcji modemu:szczegolowa_instrukcja_obsługi_modemowcisco_epc_3925_oraz_3825.pdf do pobrania ze strony <http://www.echostar.pl/pages/show/177>

Z.T.S. Echostar Studio mgr inż. Piotr Ziemniewicz
Biuro Obsługi Abonenta

ul. Piatkowska 72

60-649 Poznań

tel. 61 671 00 00

mail: biuro@echostar.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9:00 - 19:00

Wtorek 9:00 - 17:00

Środa 9:00 - 17:00

Czwartek 9:00 - 19:00

Piątek 9:00 - 17:00

Sobota 9:00 - 15:00

ZAPRASZAMY.