




Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk MENU
Pojawi się powyższy obraz. Następnie wciskamy
1x ▼ do podświetlenia Ustawienia. Zatwierdzamy
przyciskiem **OK**

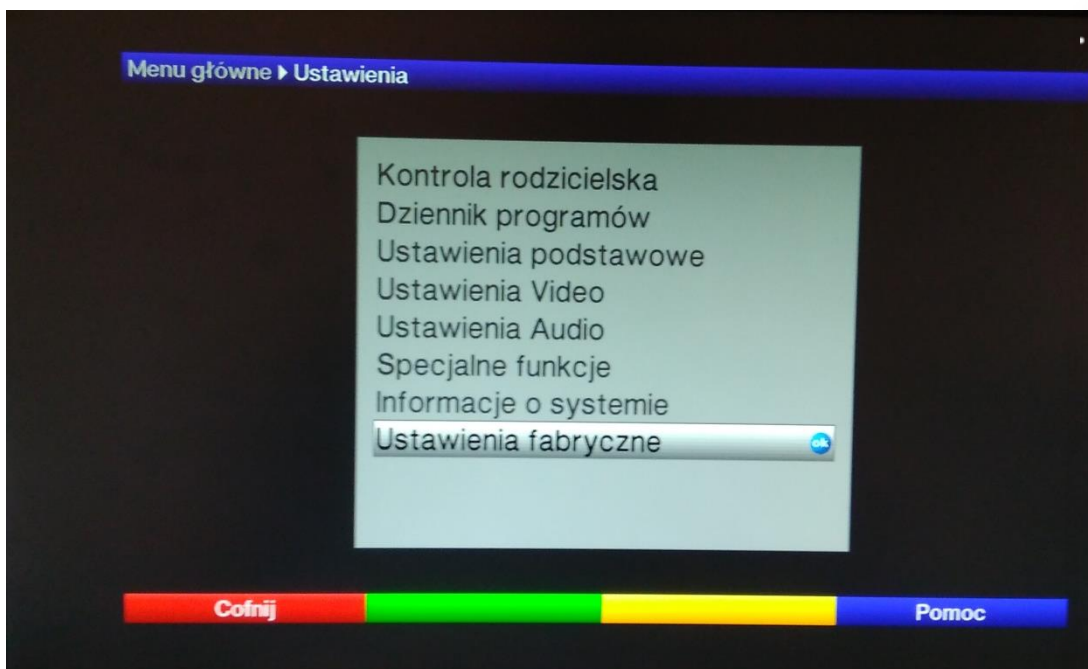


Wciskamy 7x przycisk ▼ do podświetlenia
Ustawienia fabryczne i zatwierdzamy **OK**

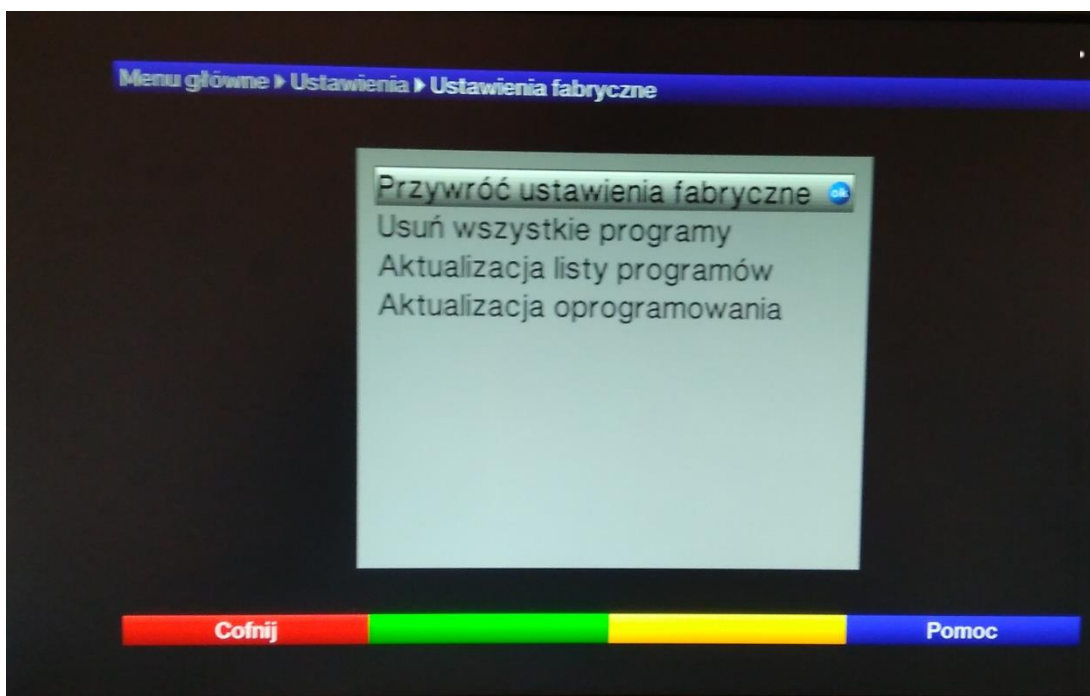


Następnie podświetlone Przywróć ustawienia fabryczne zatwierdzamy przyciskiem **OK**

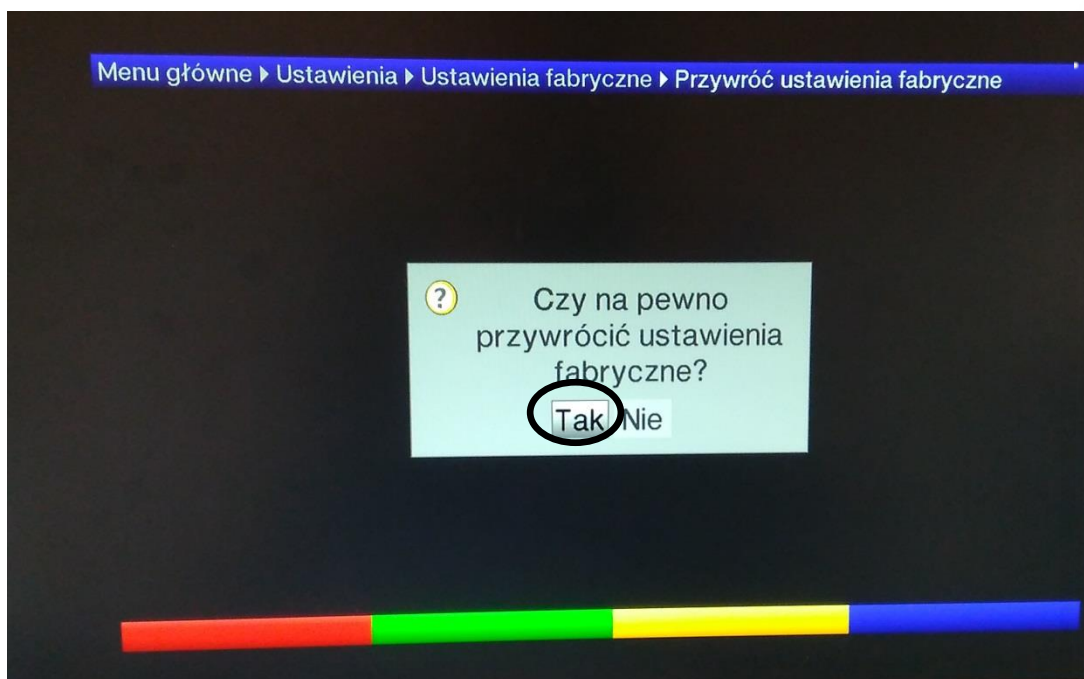


Podświetlamy Tak wciskając ◀ i zatwierdzamy przyciskiem **OK**

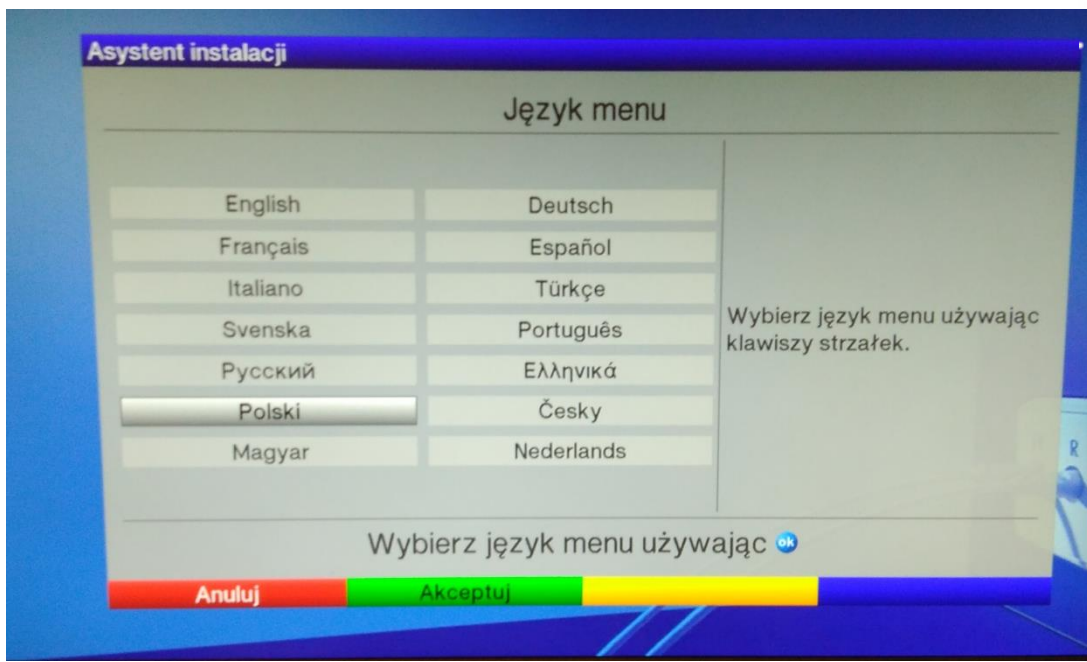


Po chwili pojawi się asystent instalacji z podświetlonym językiem. Przyciskiem ▼ schodzimy do pozycji Polski i zatwierdzamy przyciskiem OK.

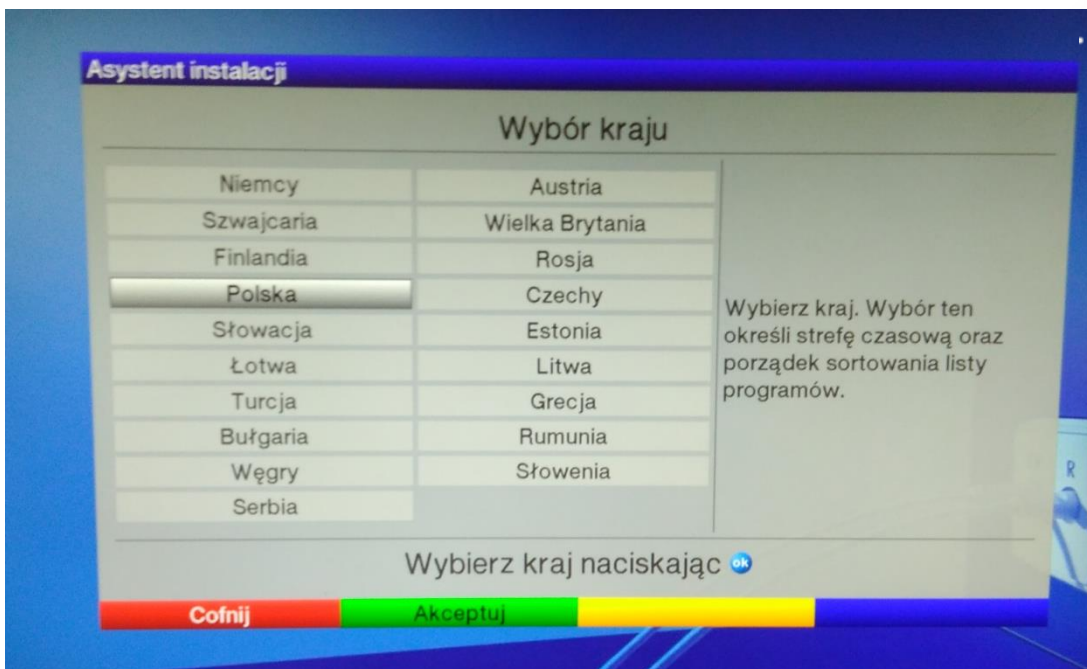


Przyciskami ◀ i ▼ przechodzimy na Polska i zatwierdzamy **OK**.

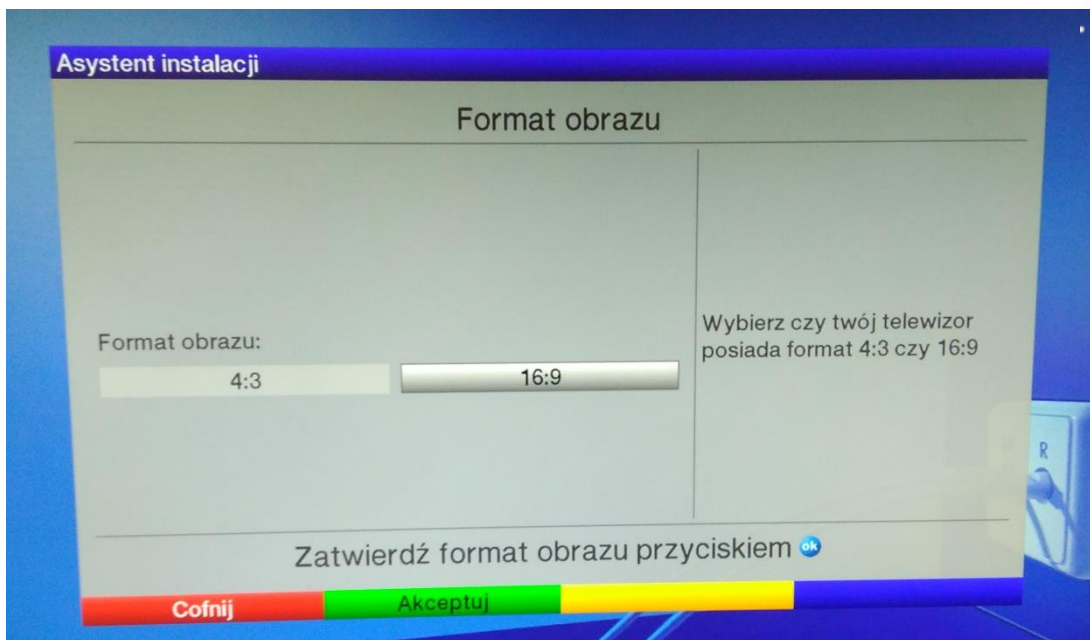


Podświetlony format obrazu zatwierdzamy przyciskiem **OK**.

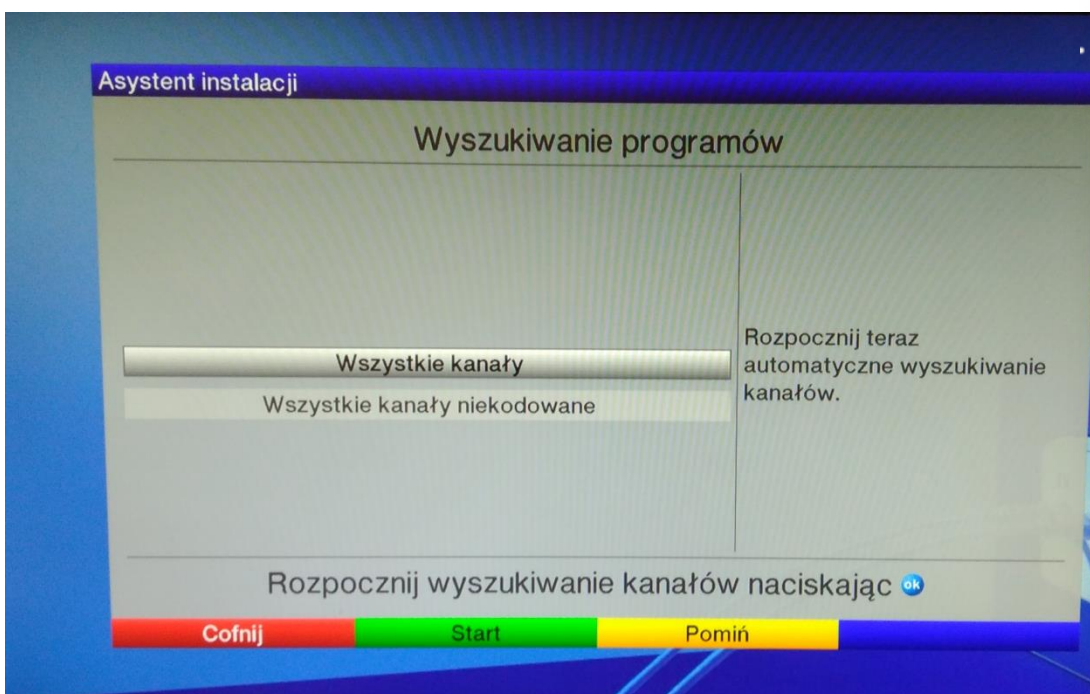


Podświetlone wszystkie kanały zatwierdzamy przyciskiem **OK**.

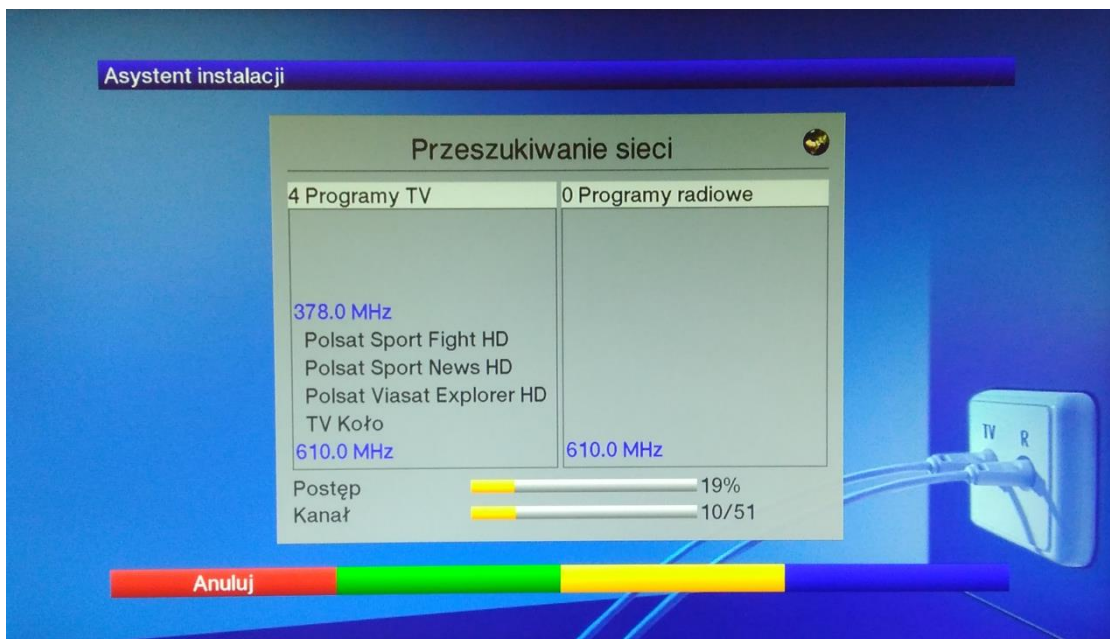


Pojawi się powyższy ekran po około 5 minutach zaczną pojawiać się nazwy programów. Strojenie trwa około 15 minut.

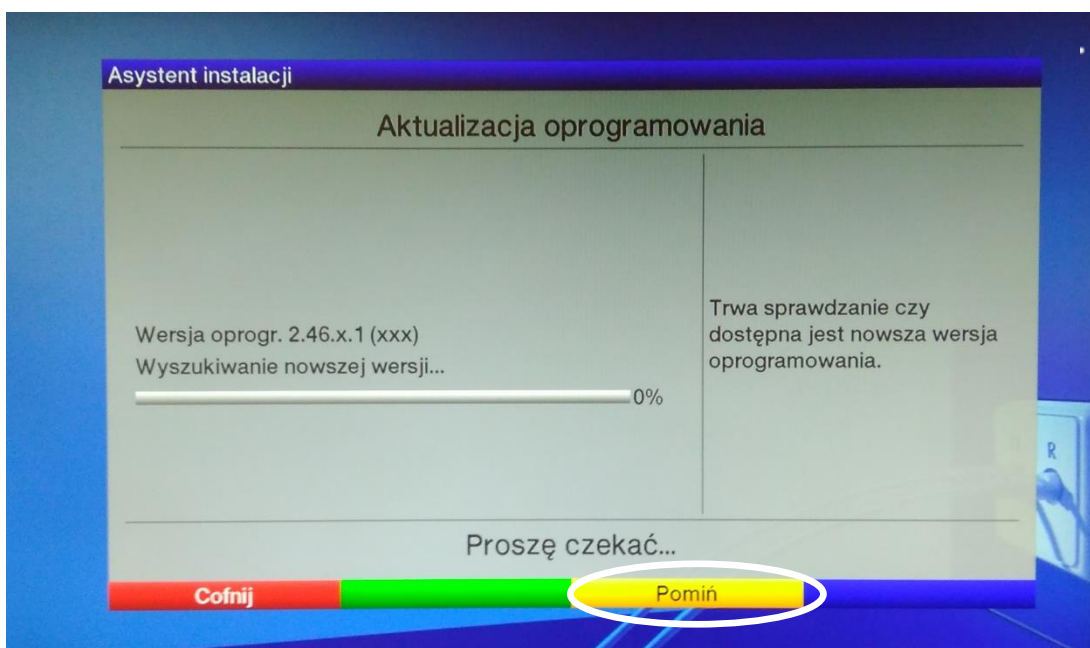

Pomijamy aktualizację oprogramowania **żółtym** przyciskiem.

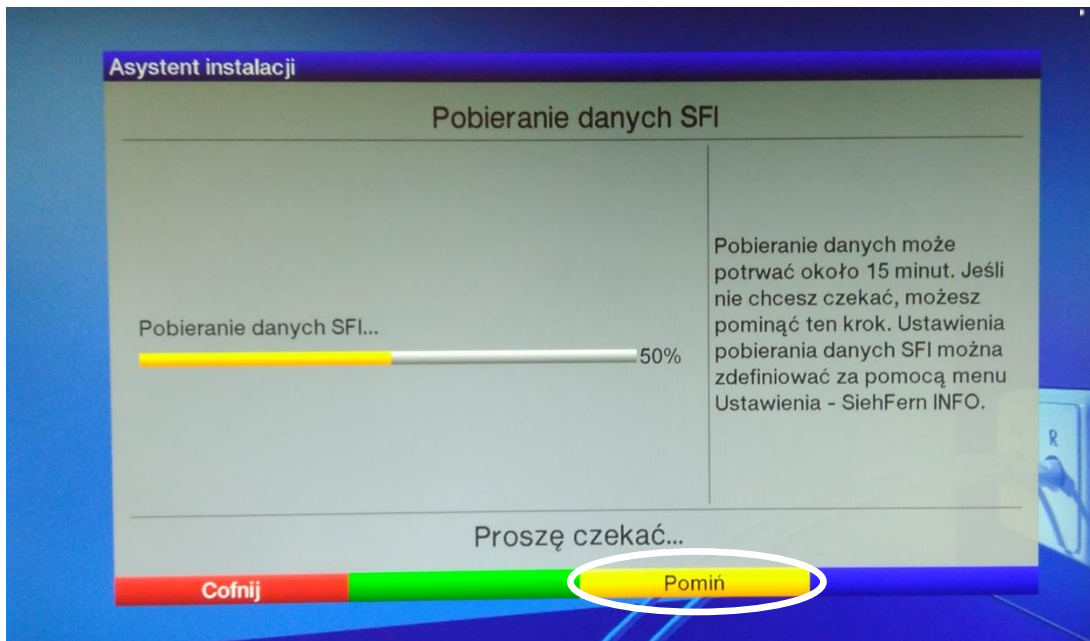

Pomijamy Pobieranie danych SFI **żółtym** przyciskiem.

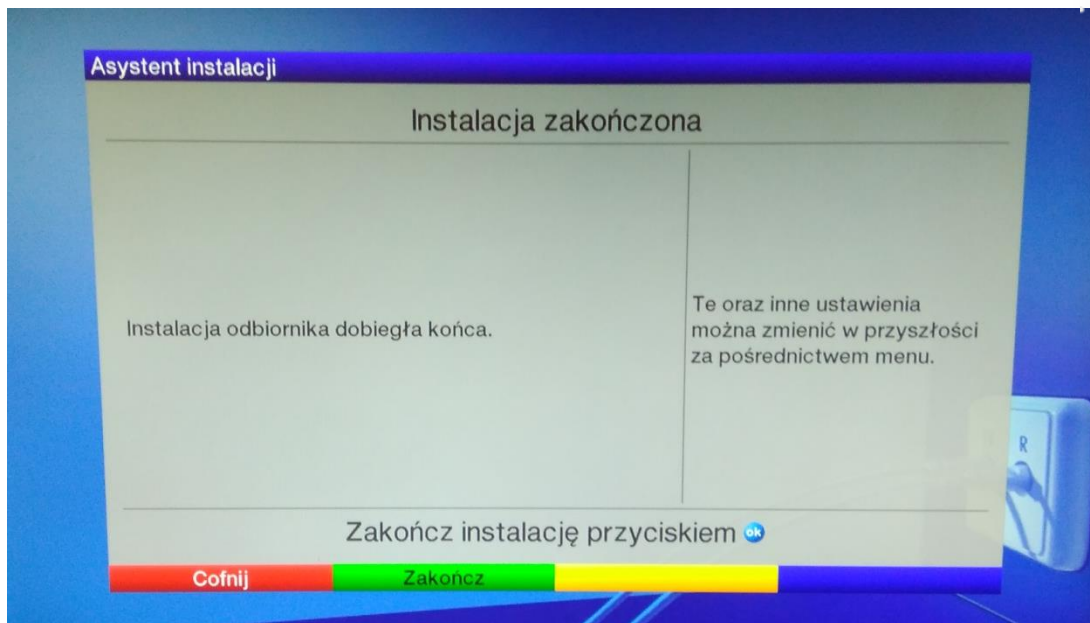

Na koniec Zakończoną instalację zatwierdzamy przyciskiem **OK**.



W razie problemów skontaktuj się z naszym
Wsparciem Technicznym
pod numerem tel. 61 671 00 00
w godzinach 9:00 - 22:00

