




Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk MENU
Pojawi się powyższy obraz. Następnie wciskamy
1x ▼ do podświetlenia Ustawienia. Zatwierdzamy
przyciskiem **OK**

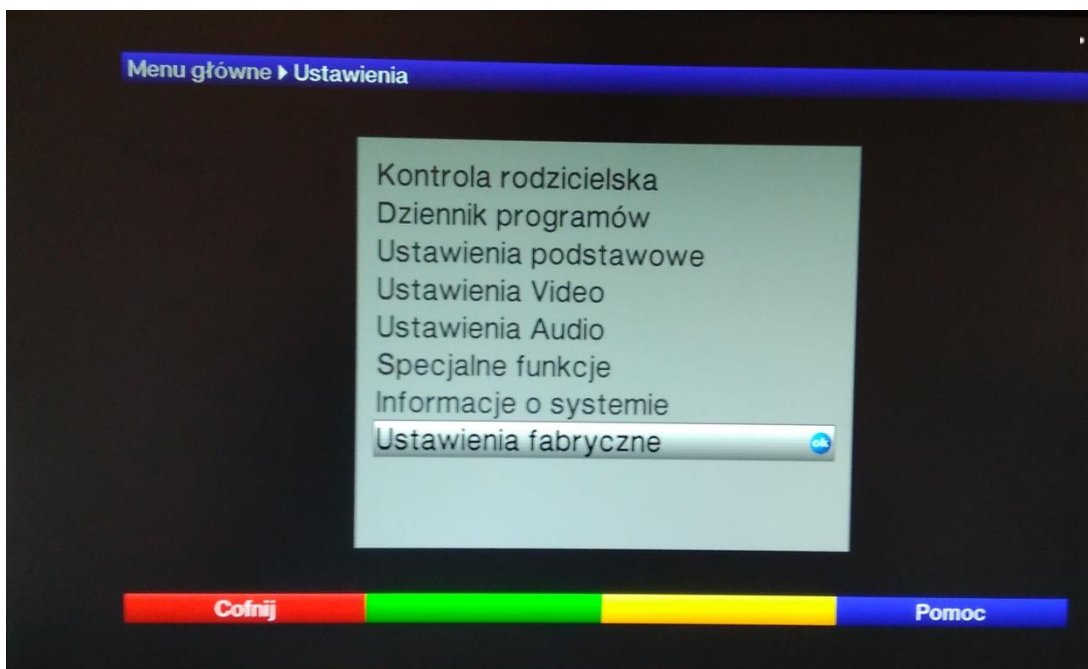


Wciskamy 7x przycisk ▼ do podświetlenia
Ustawienia fabryczne i zatwierdzamy **OK**

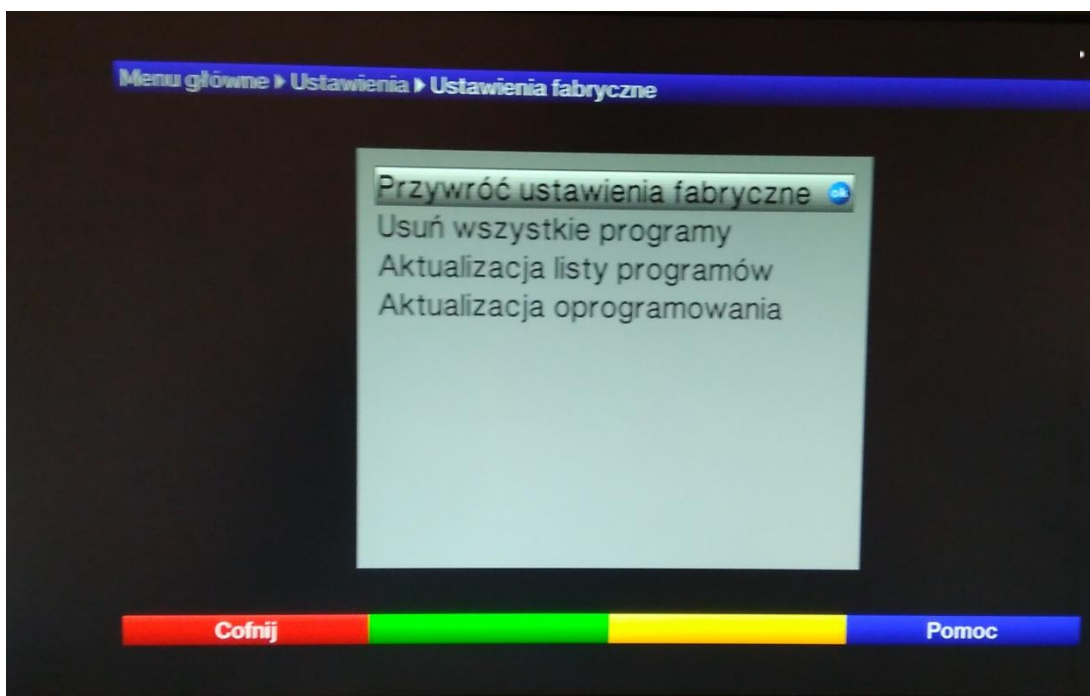


Następnie podświetlone Przywróć ustawienia fabryczne zatwierdzamy przyciskiem **OK**

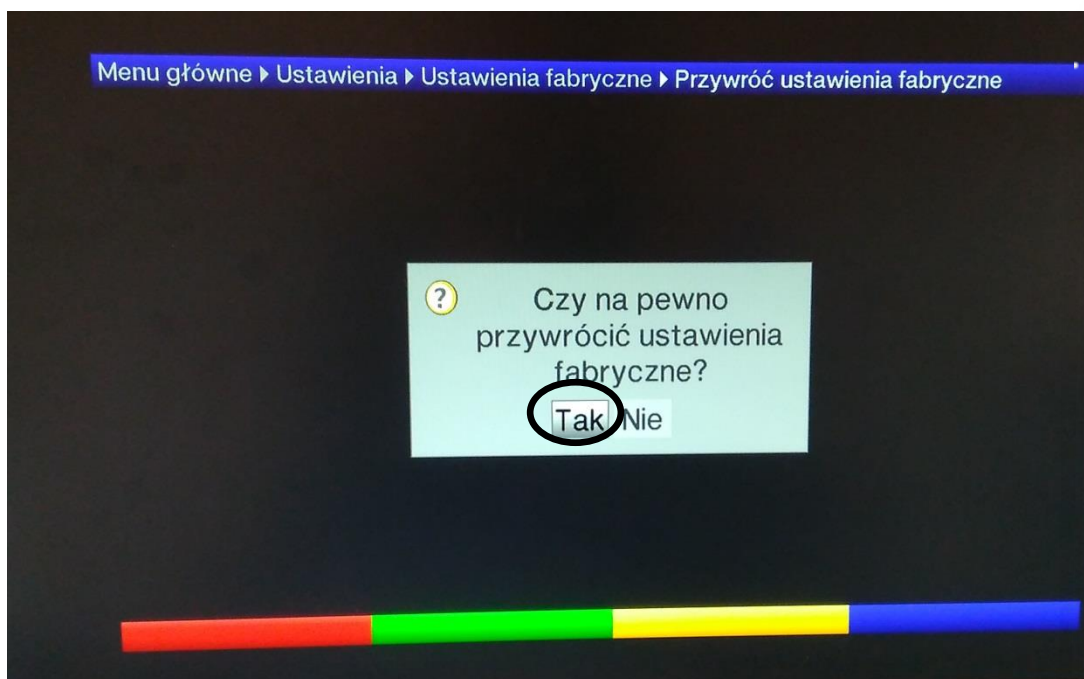


Podświetlamy Tak wciskając ◀ i zatwierdzamy przyciskiem **OK**

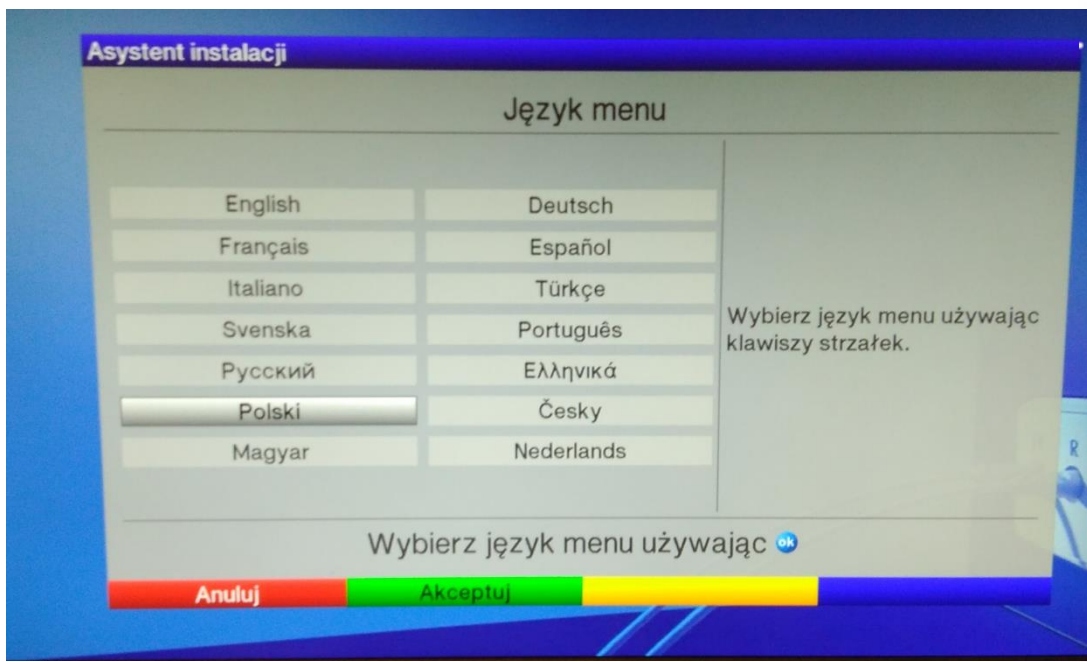


Po chwili pojawi się asystent instalacji z podświetlonym językiem. Przyciskiem ▼ schodzimy do pozycji Polski i zatwierdzamy przyciskiem OK.

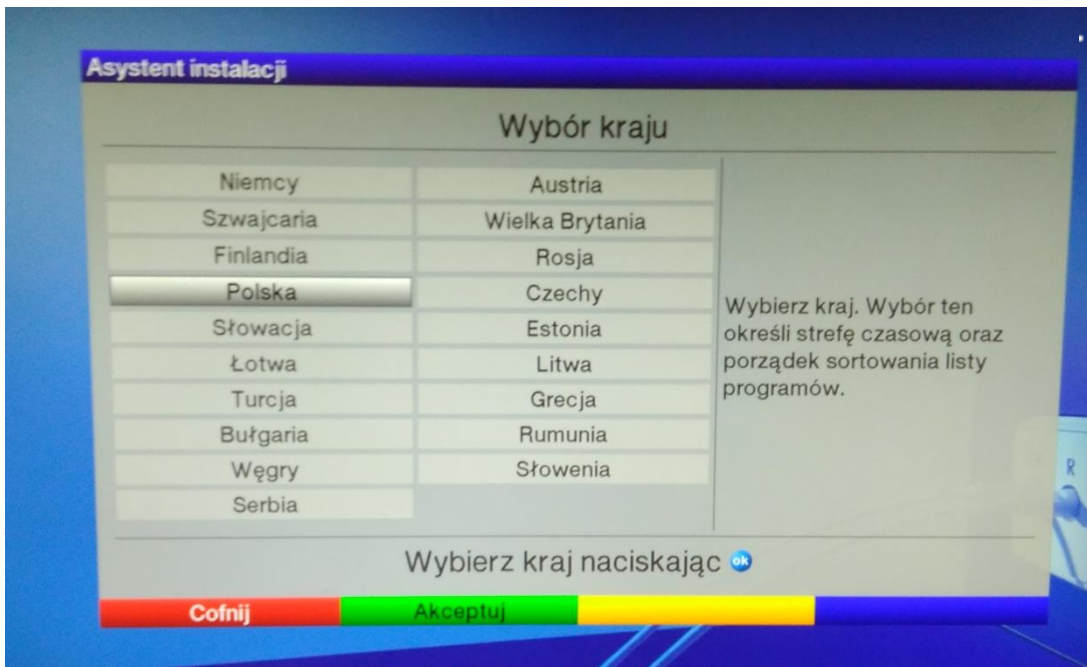

Przyciskami ◀ i ▼ przechodzimy na Polska i zatwierdzamy **OK**.

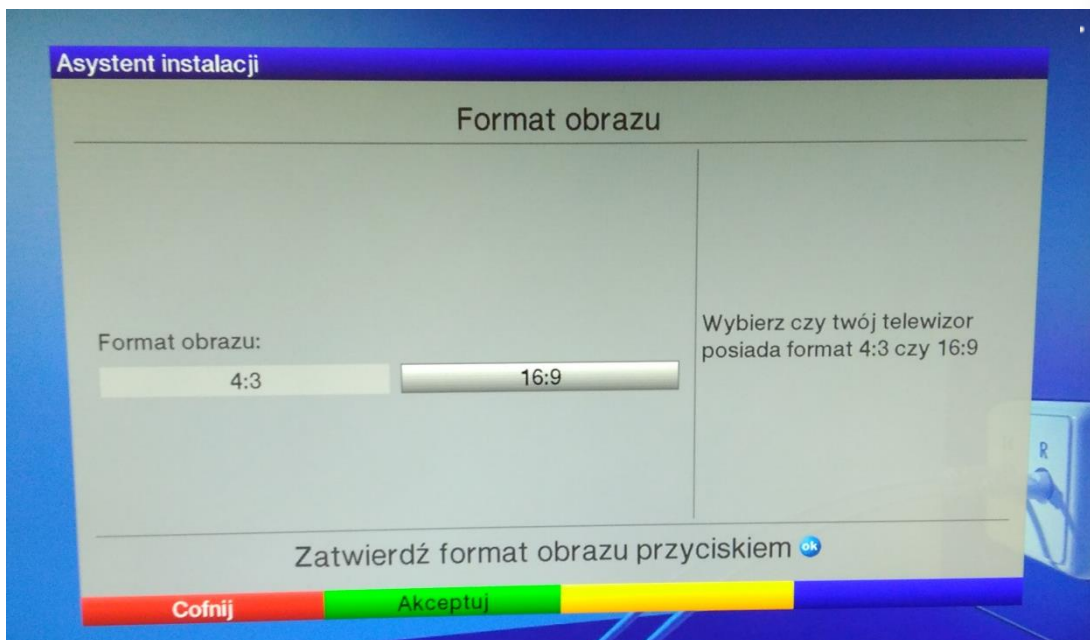


Podświetlony format obrazu zatwierdzamy przyciskiem **OK**.

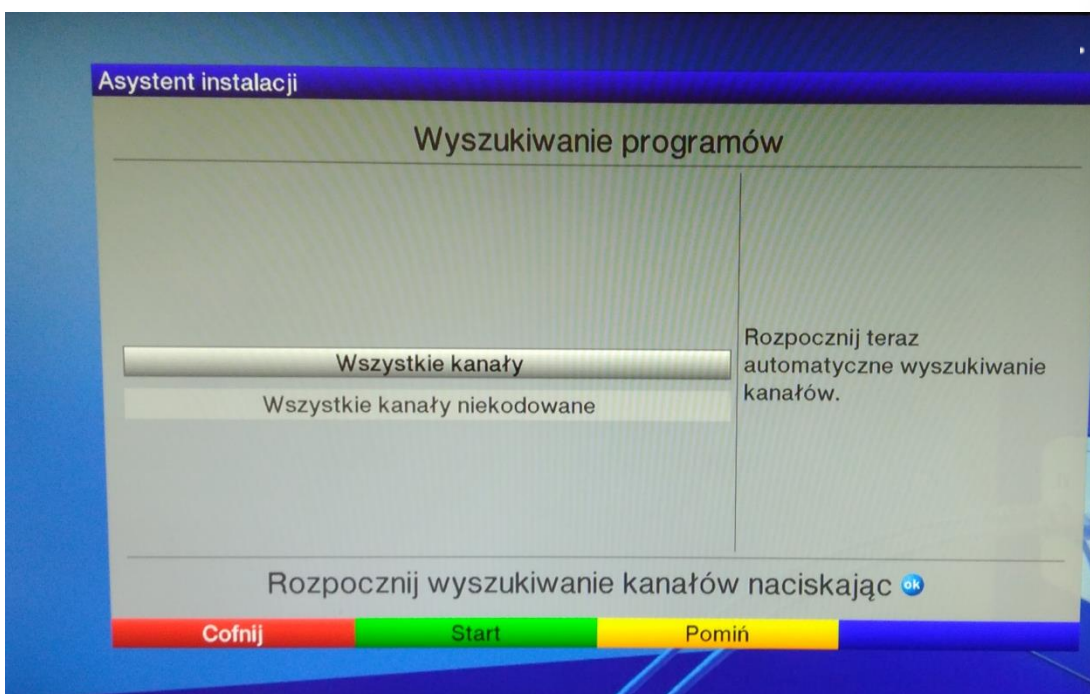


Podświetlone wszystkie kanały zatwierdzamy przyciskiem **OK**.




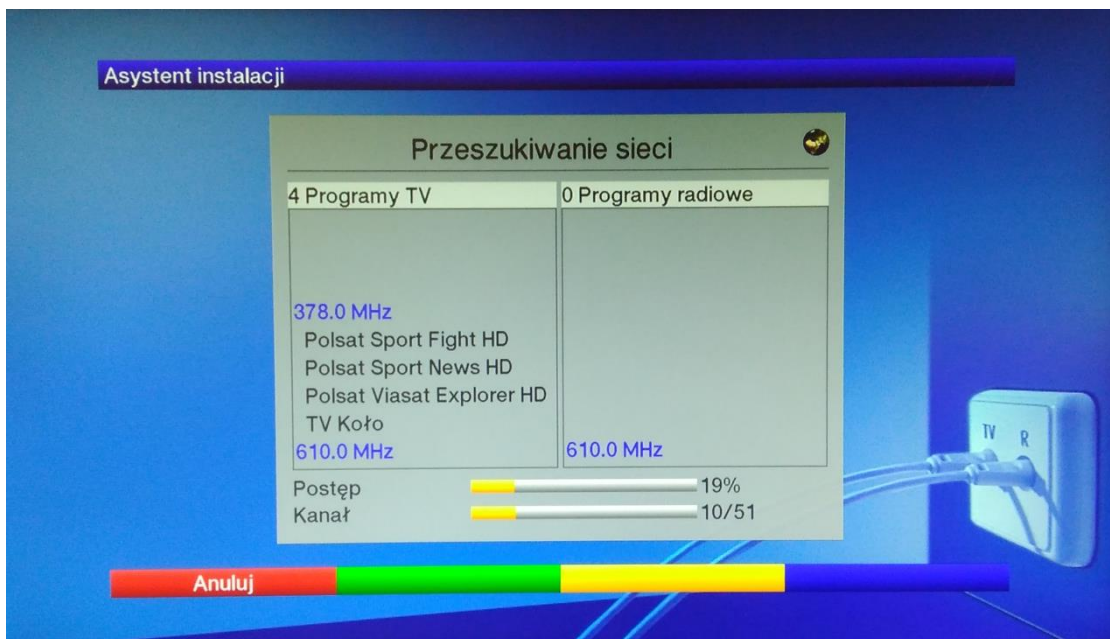


Pojawi się powyższy ekran po około 5 minutach zaczną pojawiać się nazwy programów. Strojenie trwa około 15 minut.

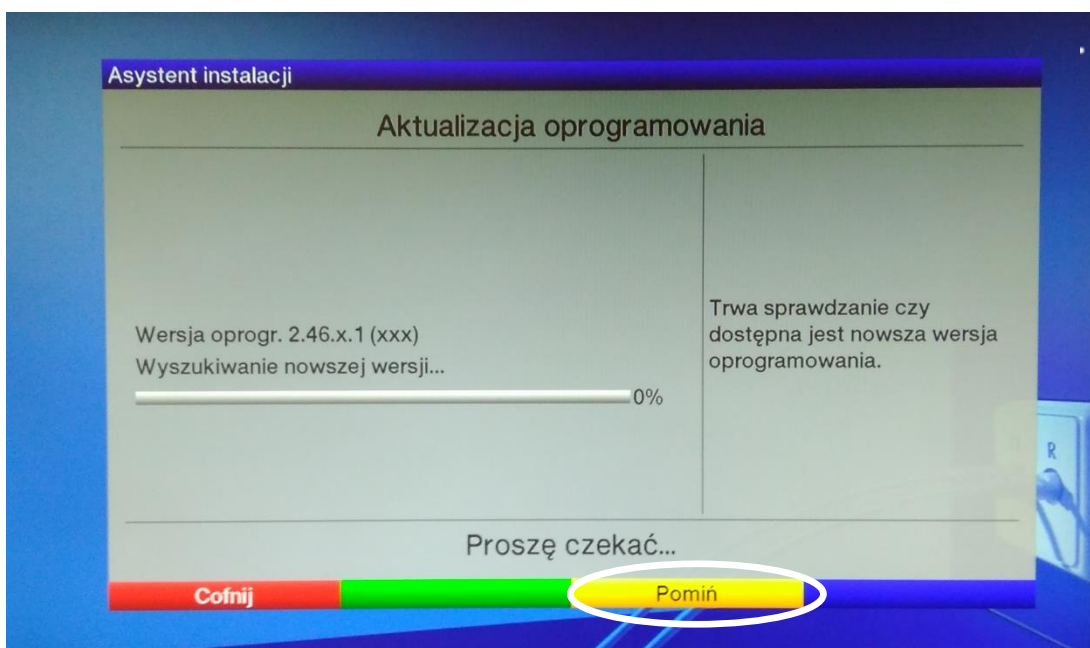

Pomijamy aktualizację oprogramowania **żółtym** przyciskiem.

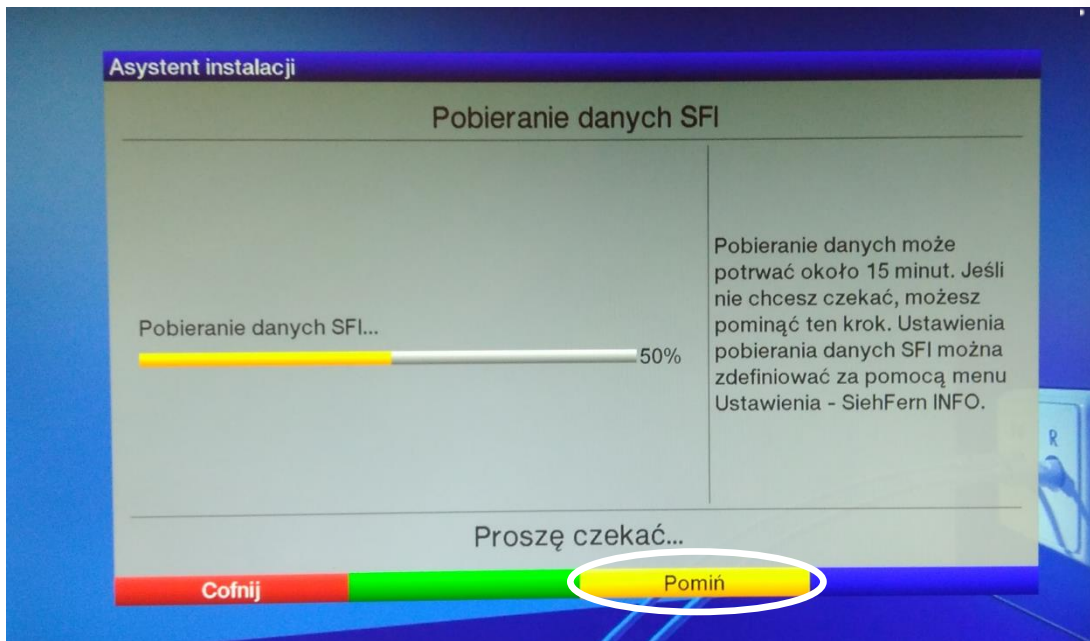

Pomijamy Pobieranie danych SFI **żółtym** przyciskiem.

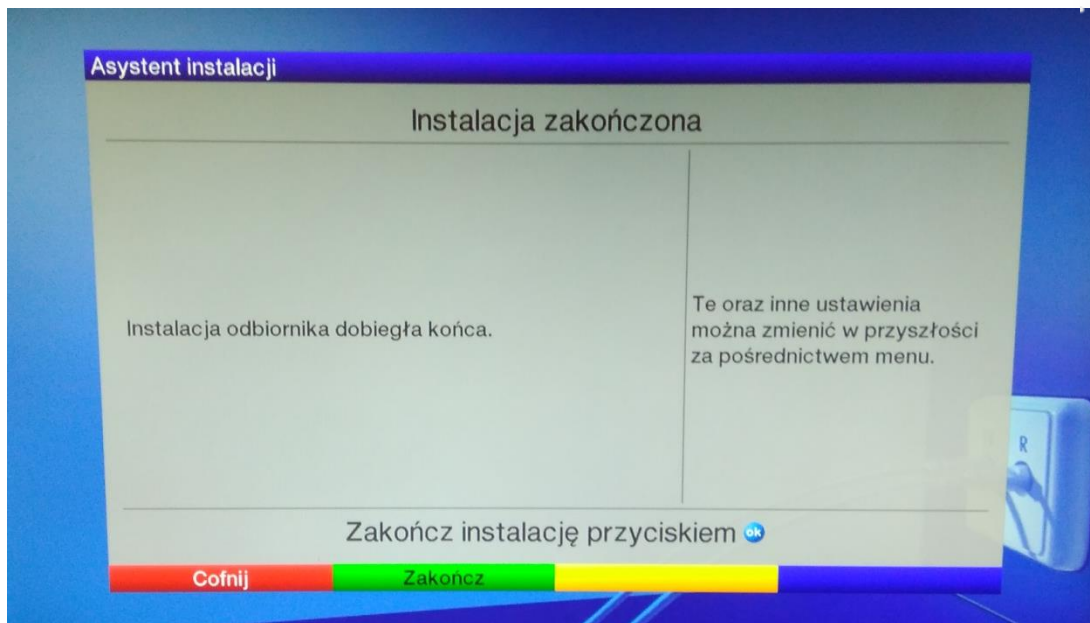

Na koniec Zakończoną instalację zatwierdzamy przyciskiem **OK**.



Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w rozwiązaniu ewentualnych problemów:

- w Biurze Abonenta os. Bolesława Chrobrego 26 pawilon 11
- telefonicznie pod numerem 61 671 00 00 (opłaty wg. stawek operatora)
- na czacie na stronie www.echostar.pl

