




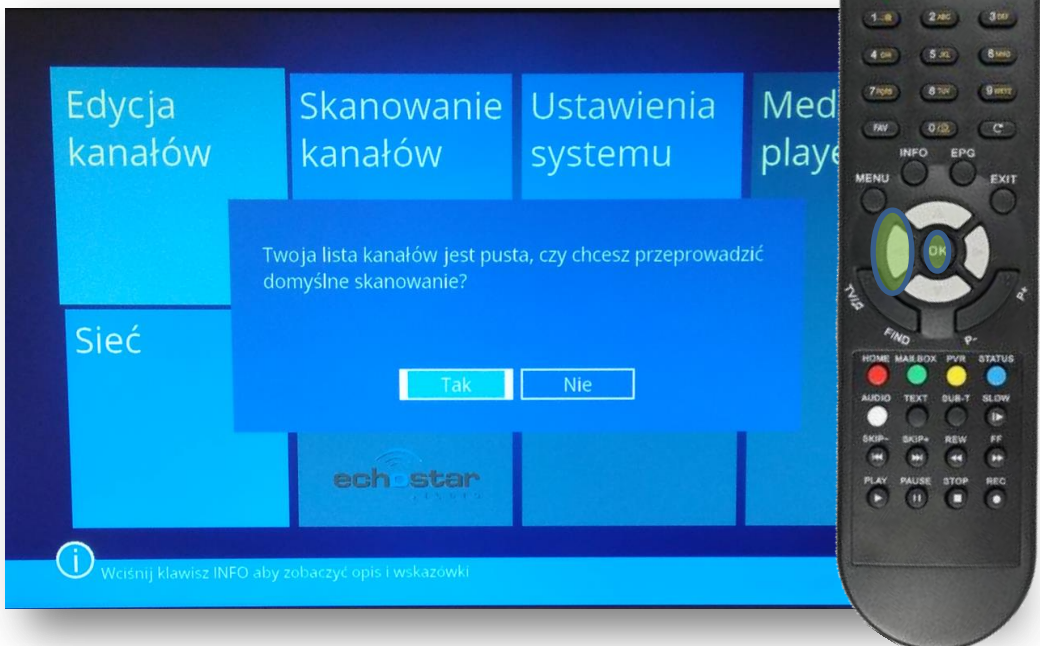
Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk Menu i następnie 2x ► aż do podświetlenia Ustawienia systemu i zatwierdzamy przyciskiem OK

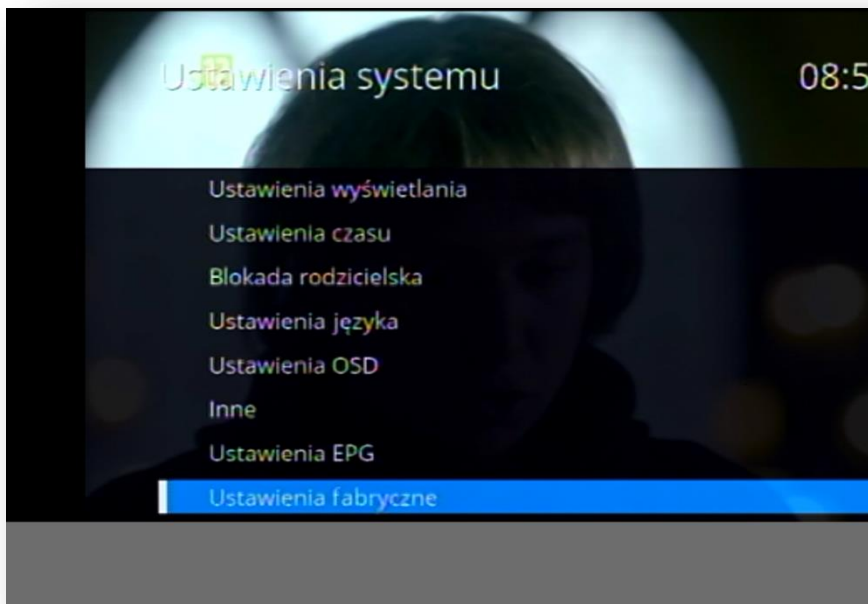


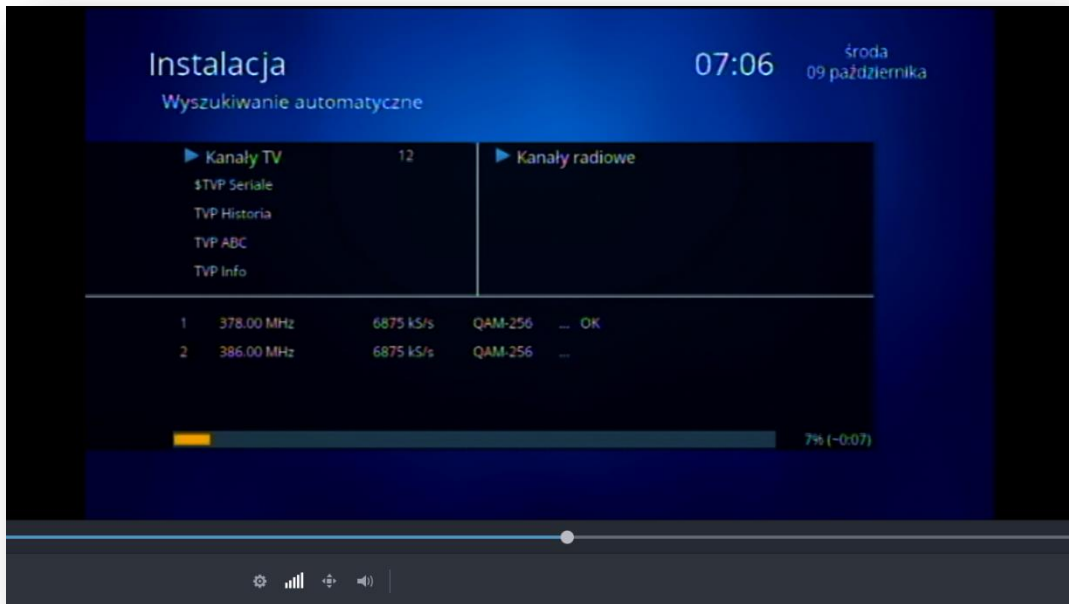
Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk ▼ aż do podświetlenia Ustawienia fabryczne i zatwierdzamy przyciskiem OK

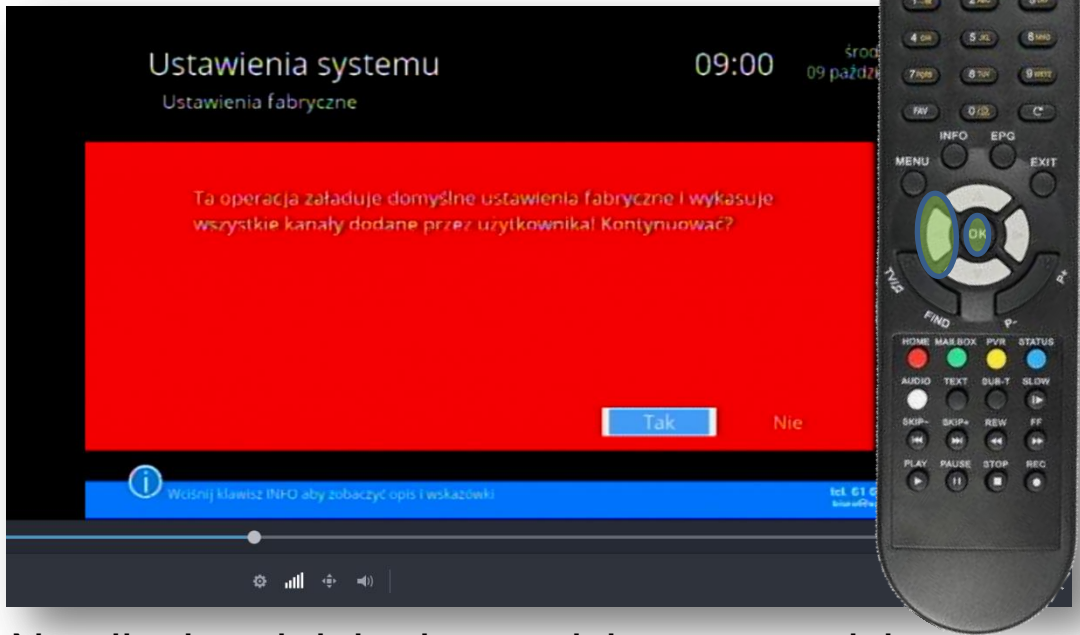


Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk  żeby podświetliło się TAK i zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz należy odczekać kilka sekund.



Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk  żeby podświetliło się TAK i zatwierdzamy przyciskiem OK.



Przez około 10 minut dekodery będą ustawiały nową listę kanałów. W tym czasie czekamy na pojawienie się komunikatu z kolejnego zdjęcia.

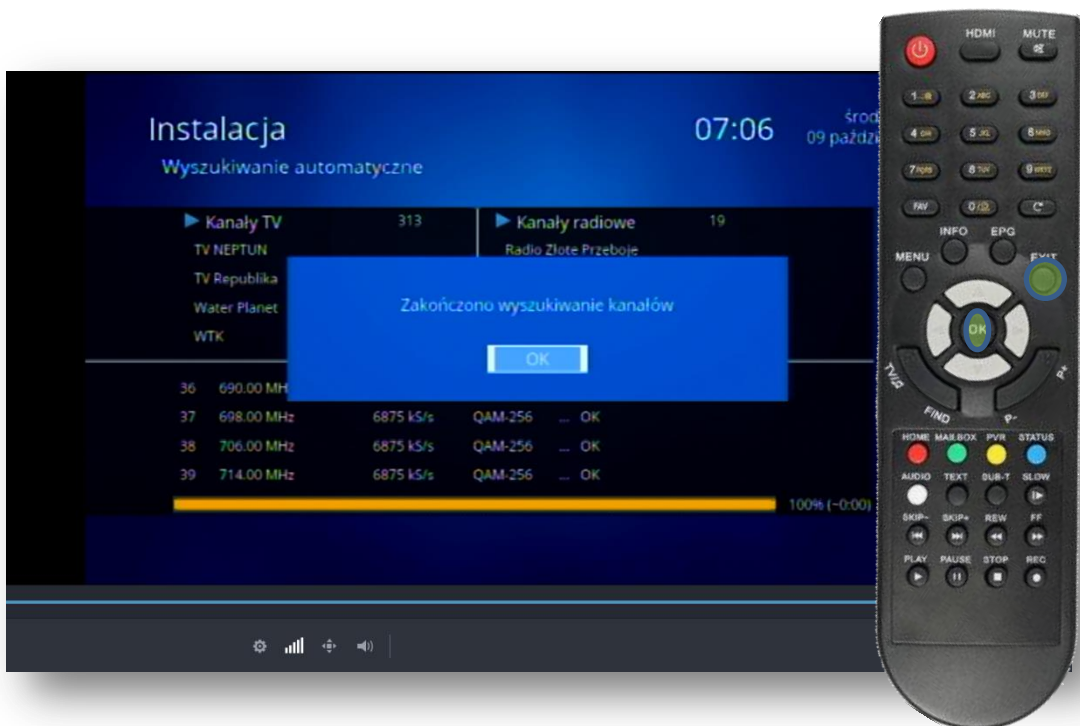

Po pojawieniu się powyższego komunikatu zatwierdzamy przyciskiem OK i wciskamy kilkakrotnie EXIT aż do wyjścia z Menu.

W razie problemów skontaktuj się z naszym
Wsparciem Technicznym
pod numerem tel. 616710000
w godzinach 9:00 - 22:00

